

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。


ボタン操作キャリアの交換方法

- 用意する部品：新しいボタン操作キャリア
- 用意する道具：ドライバー、ラジオペンチ

① 操作ボタンのフックレバーを開け、操作ボタンを外してください。




ボタン操作
キャリア

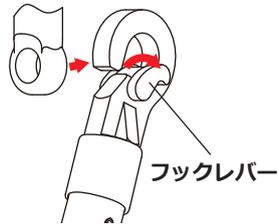

フックレバー

② エンドキャップが固定されているヘッドレールのネジを取外し、エンドキャップを引き抜いてください。

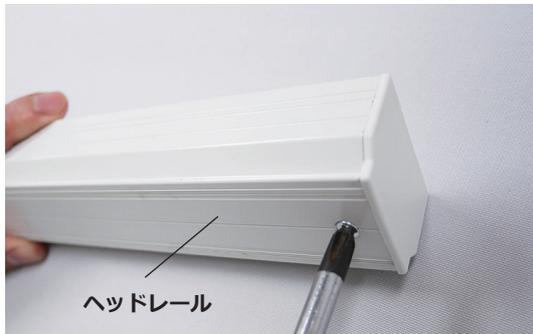


ヘッドレール




エンドキャップ

③ ヘッドレールからロッドをもってキャリア等を引き出してください。

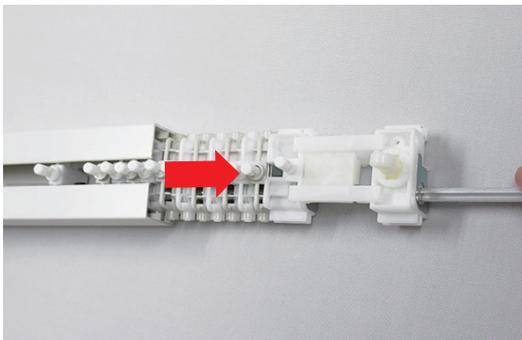

※引き出す際、キャリアストッパーが抜け落ちる場合があります。再度、挿入する際に取り付け忘れがないよう注意してください。

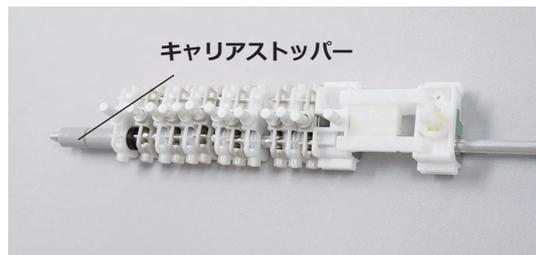

キャリアストッパー

④ ボタン操作キャリアにつながっているマスターキャリアのアーム部分をマイナスドライバー等で取り外し、ボタン操作キャリアをロッドから引き抜きます。




マスターキャリア

ボタン操作キャリア

※ ① ②




※マスターキャリアのアームは①②の2箇所にはめ込み可能な形状になっています。商品によって異なりますので、取り外す際に同様に戻せるよう必ず最初にはめ込まれている箇所を記録してください。

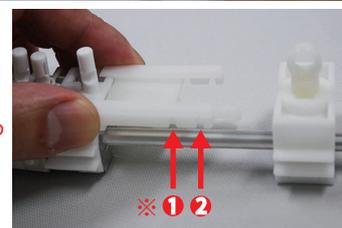


※ ① ②


- ⑤ 新しいボタン操作キャリアをロッドに通し、マスターキャリアのアームをボタン操作キャリアに取りつけてください。その際、アームには2箇所はめ込むことのできるくぼみがありますので、最初と同様の方のくぼみにはめ込んでください。

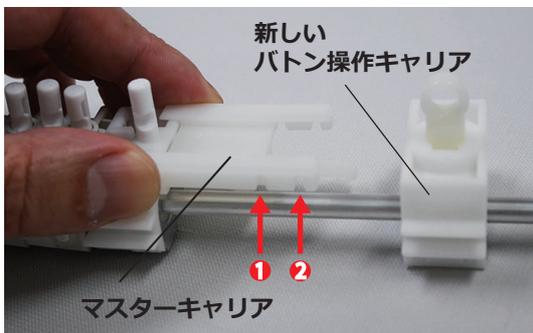


- ⑥ ヘッドレールのミゾに合わせて挿入してください。

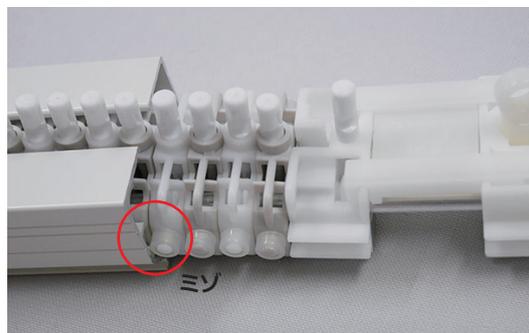

- ⑦ ①-②の逆の手順でエンドキャップをはめ込み、ヘッドレールのネジを締めて固定し操作ボタンのフックを取りつけてください。

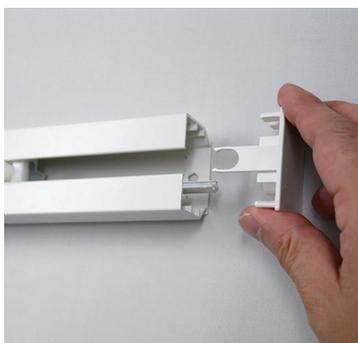

操作ボタンの取付方法

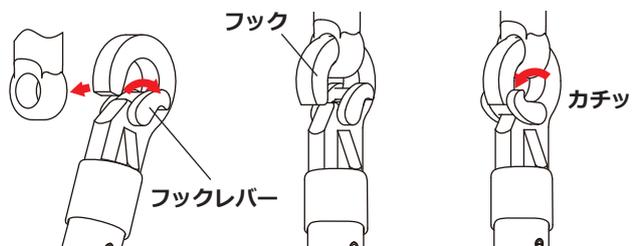

フックレバーを下げ、ボタン操作キャリアに取り付けた後、フックレバーを元に戻してください。