

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について


- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



ボトルプルコードを短くする方法

- 用意する部品：なし
- 用意する道具：ラジオペンチ または 精密ドライバー（サイズ：+00）、ライター または 瞬間接着材、はさみ

⚠️ ドライバーやラジオペンチを使用する際は、怪我に注意して作業してください。

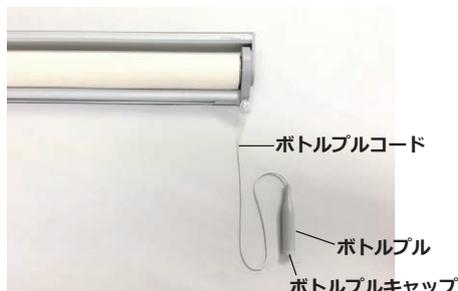

- ① ボトルプルキャップの底面にある穴に、ラジオペンチまたは精密ドライバーを入れ、奥側を外す方向にあげてボトルプルキャップを外します。

※ボトルプルキャップを傷つけないように、気を付けてください。



- ② ボトルプルの下端からボトルプルコードを出して、お好みの長さで切って一回結びし※、結び目をボトルプル内に引き込み、ボトルプルにボトルプルキャップを取り付けてください。

※ 結び目の処理について

- ・結び目から10mm以上コードを残すようにしてください
- ・切断部分は、ライター等で炙るか、瞬間接着剤でほつれ止めをしてください

⚠️ コードは長くする事はできませんので、短くしすぎないようにご注意ください。



ライターで炙るか、瞬間接着剤でほつれ止めをする