

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




天井付けから正面付けへの変更方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----

◆チェーン式

ホイルカバーの向きを変更して行います。
 ホイルカバーの向きは出荷時に発注指示により製作しております。
 取付け方の変更は、レバーを矢印方向に押さえながらホイルカバーを90度回転してください。



<天井付>→<正面付>の場合

ホイルカバーをB方向に90度回転してください。


<正面付>→<天井付>の場合

ホイルカバーをA方向に90度回転してください。

◆ワンタッチチェーン式

ホイルカバーの向きを変更して行います。ホイルカバーの向きは出荷時に発注指示により製作しております。
 取付け方の変更は、下記手順で行ってください。



- ① 必ず本体をブラケットから外してください。
- ② プレートカバーを外してください。



- ③ ホイルカバーのロックを解除し、
AまたはBの方向に90度回転してください。

●ホイルカバーのロック解除

●AまたはB方向に回転



<天井付>→<正面付>の場合

ホイルカバーをB方向に90度回転してください。

<正面付>→<天井付>の場合

ホイルカバーをA方向に90度回転してください。


ツメを右図の位置まで広げてください。

※図は右操作の場合
 左操作の場合は、AとBの方向は逆になります。

◆スマートコード式

スマートユニットの向きを変更して行います。スマートユニットの向きは出荷時に、発注指示により製作しています。取付け方の変更は、下記の手順で行ってください。

- ① 操作側のプレートカバーを外してください。
- ② 切替レバーを矢印方向にスライドさせながらスマートユニットを90度回転してください。

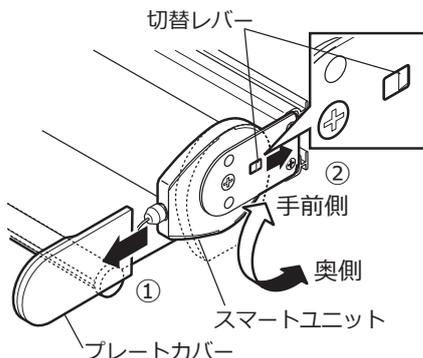

<天井付け>→<正面付け>の場合

スマートユニットを奥側に90度カチッと収まるまで回転してください。

<正面付け>→<天井付け>の場合

スマートユニットを手前側に90度カチッと収まるまで回転してください。

※図は右操作天井付けの場合