

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




バトンの交換方法

- 用意する部品：新しいボタン
- 用意する道具：-----

◆バトンの交換方法


- ① 操作ボタンのフックレバーを開けて、古い操作ボタンをヘッドレールの操作ボタンジョイント部より外してください。

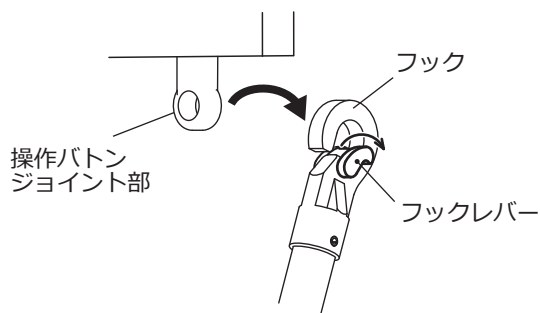


⚠️ ご注意

操作ボタンジョイント部が破損した場合は
ボタン操作キャリアの交換となりますので
ご注意ください。

- ② 新しい操作ボタンのフックレバーを開けてヘッドレールの操作ボタンジョイント部にフックを引っ掛けてください。

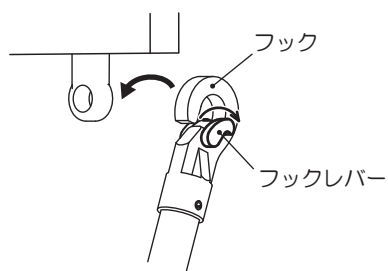

- ③ 次に、フックレバーを閉じてください。



- ④ フックレバーが「カチッ」と音がするまで確実に閉じたら操作ボタンの取付け完了です。

